

PRODUKTSPEZIFIKATION  
GD 28 SK5/SIR STERILFEST




# PRODUKTSPEZIFIKATION - GD 28 SK5/SIR STERILFEST



Aluminiumrollverschluss mit Sicherungsring für Einwegflaschen und Sicherungsring mit senkrechten Kerben für Mehrwegflaschen. Geeignet für Sterilisation

## ABMESSUNGEN

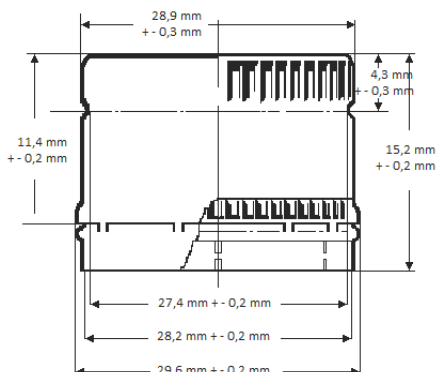

## PRODUKTBEISPIEL



## WERKSTOFF

tiefziehfähiges Spezialaluminium nach DIN 541 /EN 573-3, Werkstoff EN AW-3105A AlMn0,5Mg0,5, Dicke 0,21 mm, Zugfestigkeit 150 – 190 N/mm<sup>2</sup>

## DICHTUNG

PVC-Plastisol-Dichtung für Sterilisation geeignet

## INNENSEITE

Polyesterhaftlack mod. BPANI, leicht goldfarben

## AUSSENSEITE

Schuttlack neutral, darunter Bedruckung gemäß Kundenanforderung

## VERSCHLIESSUNG

**Kopfdruck:** 1.900 - 2.300 N  
**Seitendruck Gewinderolle:** 80 - 120 N  
**Seitendruck Bördelrolle:** 90 - 120 N  
**Plungerdurchmesser:** 26,3 mm  
**Ziehtiefe:** 2,4 - 2,8 mm

## GLASMUNDSTÜCK

nach DIN 6094-12

## ÖFFNUNGSWERTE

8 – 16 lbs/inch

## LAGERFÄHIGKEIT

Bis 12 Monate, kühle, trockene Lagerung wird empfohlen

## GEWICHT

ca. 1,6 KG / 1.000 Stück

## VERPACKUNG

Karton á 5.000 Stück, 20 Kartons pro Palette - Octabinbehälter 120.000 Stück

## LEBENSMITTELRECHTLICHE KONFORMITÄT

Die eingesetzten Materialien entsprechen gemäß den Angaben unserer Vorlieferanten den folgenden Richtlinien und Empfehlungen. Daher ist das Produkt als lebensmittelrechtlich unbedenklich anzusehen und kann im Kontakt mit Nahrungsmitteln eingesetzt werden.

- Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch (LFGB) §§ 30 u. 31 (1)
- EU-Verordnung 10/2011, Richtlinie 2002/72/EG, 2007/19/EG, EG-Verordnung 1935/2004 sowie der EG-Verordnung 2023/2006
- Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgst.V)

## DISCLAIMER:

Die vorstehenden Angaben zur Verwendung und über Produkteigenschaften stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen Zusicherung von Eigenschaften dar, über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Die die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, muss der Käufer durch eigene Prüfung die Eignung unserer Produkte für den spezifischen Anwendungsbereich sicherstellen. Produktbedingte geringfügige Unterschiede in der Produktbeschaffenheit sowie technische Verbesserungen behalten wir uns vor, im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die angegebenen Maße sind verbindlich. Alle anderen Angaben entsprechen unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Gewähr kann nur für die Gleichmäßigkeit des Verschlusses, nicht aber für den jeweiligen Anwendungsfall übernommen werden, da die Verarbeitungs- und sonstigen Gegebenheiten außerhalb unseres Einflusses liegen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle bisherigen Auflagen ihre Gültigkeit.

## AWK VERSCHLÜSSE GmbH & Co. KG

Thölauer Str. 12    Tel. 09231 995-05    Mail kontakt@awk-verschluesse.de  
95615 Marktredwitz    Fax 09231 995-164    Web www.awk-verschluesse.de