


## Produktspezifikation - GD 28 RO

Aluminiumrollverschluss ohne Sicherungsring für Ein- und Mehrwegflaschen

Abmessungen:

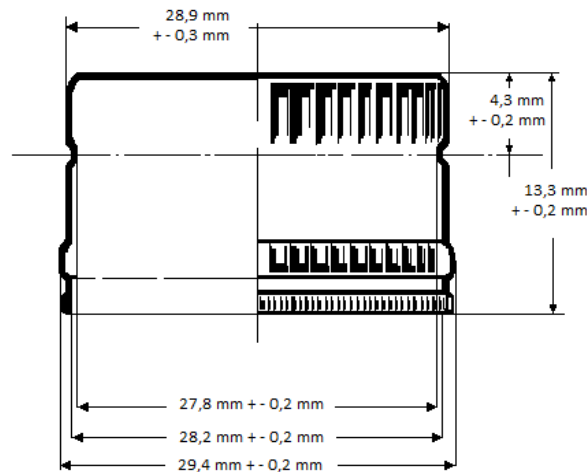

|                 |   |
|-----------------|---|
| Werkstoff:      | tiefziehfähiges Spezialaluminium nach DIN 541 /EN 573-3, Werkstoff EN AW-3105A AlMn0,5Mg0,5, Dicke 0,20 mm, Zugfestigkeit 150 – 190 N/mm <sup>2</sup> |
| Dichtung:       | PVC-Plastisol-Dichtung  |
| Innenseite:     | Organosol-Kombination / Haftlack, leicht goldfarben   |
| Außenseite:     | Schuttlack neutral, geeignet zur Verklebung des Papier-Sicherungsetiketts, darunter Bedruckung gemäß Kundenanforderung                                |
| Verschließung:  | Kopfdruck: 1.900 – 2.300 N<br>Seitendruck Gewinderolle: 80 – 120 N<br>Ziehtiefe: 2,3 – 2,6 mm   |
| Glasmundstück:  | nach DIN 6094-12  |
| Öffnungswerte:  | 3 – 10 lbs/inch   |
| Lagerfähigkeit: | Bis 12 Monate, kühle, trockene Lagerung wird empfohlen  |
| Gewicht:        | ca. 1,5 KG/1.000 Verschlüsse  |
| Verpackung:     | - Karton á 6.000 Stück<br>- 20 Kartons pro Palette<br>- Octabinbehälter á 135.000 Stück<br>- Gitterbox á 150.000 Stück                                |

Lebensmittelrechtliche Konformität:

Die eingesetzten Materialien entsprechen gemäß den Angaben unserer Vorlieferanten den folgenden Richtlinien und Empfehlungen. Daher ist das Produkt als lebensmittelrechtlich unbedenklich anzusehen und kann im Kontakt mit Nahrungsmitteln eingesetzt werden.

- Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch (LFGB) §§ 30 u. 31 (1)
- EU-Verordnung 10/2011, Richtlinie 2002/72/EG, 2007/19/EG, EG-Verordnung 1935/2004 sowie der EG-Verordnung 2023/2006
- Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgst.V)